

Iglo Light è una finestra moderna, caratterizzata da un'ottima estetica e dai profili di telaio e anta di spessore ridotto. Assicura il passaggio di un'elevata quantità di luce, caratteristica molto importante soprattutto nell'edilizia meno recente, contraddistinta da finestre alte e strette. La struttura Iglo Light, risultato del lavoro del nostro dipartimento R&S, si distingue per i suoi eccellenti parametri statici e di resistenza. Questo sistema con un alto livello di tenuta, costituisce la soluzione ideale per tutti coloro che non si accontentano solo di un design elegante.

Caratteristiche:

Profilo

Profilo di telaio ed anta a 5 camere, realizzato secondo il disegno della sezione originale, esclusivamente con materia prima in classe A.

Profondità di telaio e ante 70 mm, larghezza del montante mobile ridotta del 32% a 112 mm, con maniglia in alluminio montata in posizione centrale simmetrica, ingombro telaio ed anta pari a 108 mm.

Vetro

Spessore della vetrocamera fino a 40 mm. Nello standard monocamera con l'indice di trasmittanza termica $U_g=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ secondo PN-EN674 ($U_g=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ secondo PN-EN 673). In opzione vetrocamere con un massimo $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Ferramenta

Ferramenta Maco Multi Matic KS di serie, protetta con un rivestimento Silber-Look, dotata di due perni antisfondamento, meccanismo alza-anta con dispositivo di blocco anti-falsa manovra. In opzione la possibilità di posizionare le cerniere a scomparsa all'interno del telaio.

Sistema di guarnizioni

Finestra dotata del doppio sistema di guarnizione: esterno ed interno in EPDM, disponibile nei colori - nero e grigio.

Gamma di colori

Finestra disponibile in una vasta gamma di colori con rivestimenti Renolit su nucleo bianco.



Iglo Light

FINESTRE IN PVC

Drutex S.A.

Łęborska 31 • 77-100 Bytów • Polonia


+48 59 822 91 01 • WWW.DRUTEX.IT • DRUTEX@DRUTEX.EU

+48 59 822 91 04

Le informazioni presentate in questa brochure hanno unicamente carattere informativo e illustrativo. La specifica del prodotto va sottoposta a verifica con i dati tecnici definiti dal produttore.

WWW.DRUTEX.IT

Iglo Light– tanta luce con un design moderno!

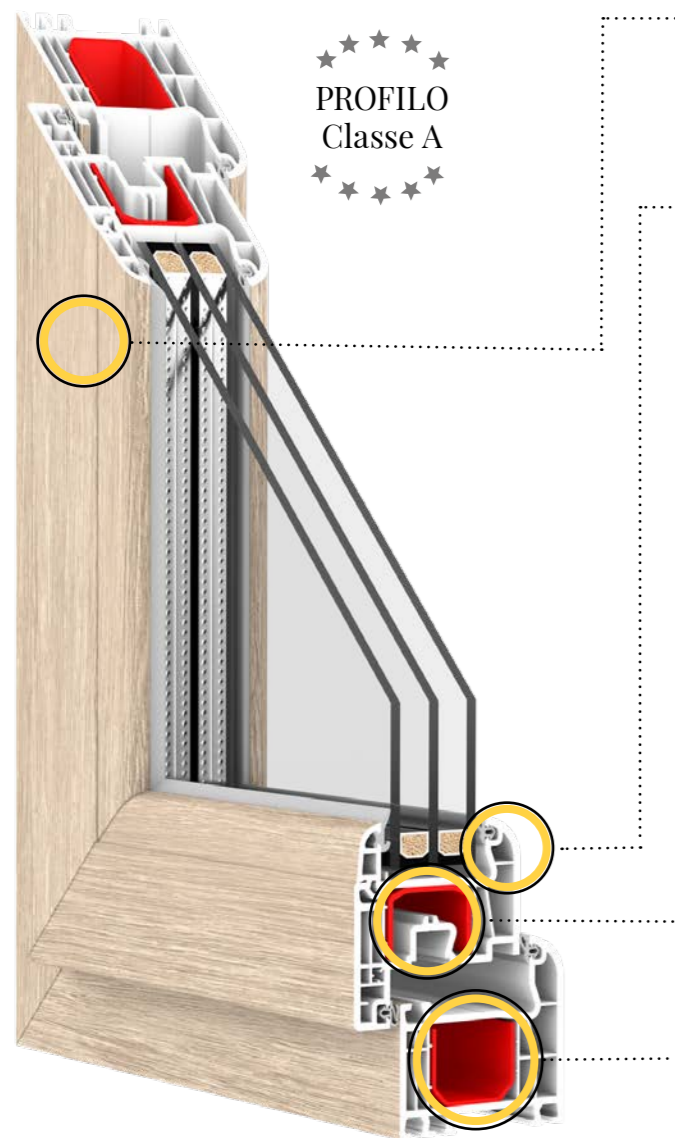

★ ★ ★ ★ ★
PROFILO
Classe A
 ★ ★ ★ ★ ★

● Progettazione

Design elegante caratterizzato dal profilo snello del telaio e dell'anta, e dai listelli fermavetro arrotondati, abbinati alla forma della finestra.

● Efficienza energetica

Profilo classe A di altissima qualità, realizzato secondo la geometria della sezione originale, guarnizione in EPDM, vetrocamera ad alto isolamento termico, canalina in acciaio zincato o in alternativa canalina termica Swisspacer Ultimate che garantiscono un risparmio energetico fino al 12%*.

● Innovazione e funzionalità

Rinforzo in acciaio che garantisce un'eccellente resistenza e stabilità della finestra.


Tecnologie avanzate

Montante mobile stretto, con la maniglia in posizione centrale, larghezza ridotta del 32% rispetto ai sistemi tradizionali.

Sicurezza

Ferramenta Maco Multi Matic KS di altissima qualità, con due elementi antieffrazione nella versione standard.

*secondo le prove condotte dalla Saint Gobain.

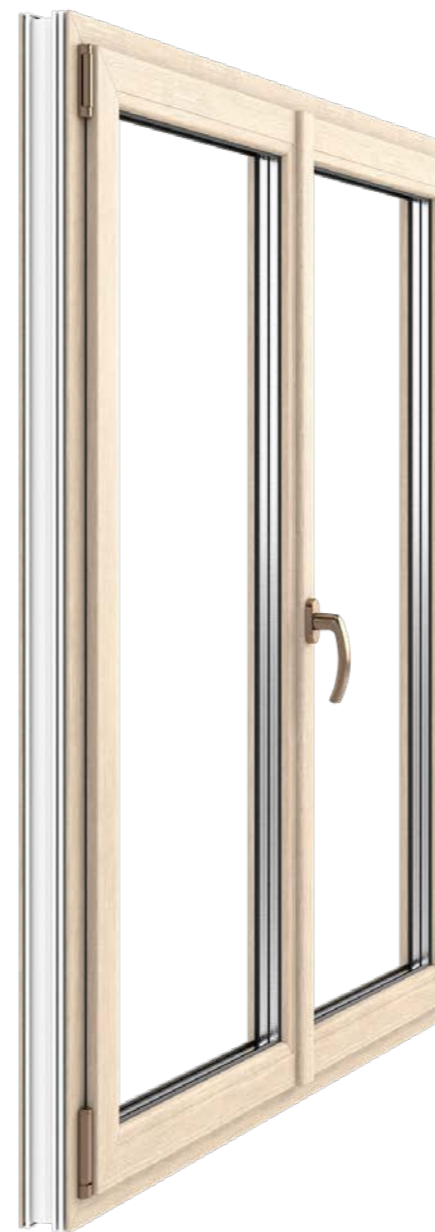


Contano i dettagli...

Sistema realizzato in **profili PVC classe A** con 5 camere, **prodotti esclusivamente con materia prima**, si distingue per le sue forme arrotondate ed armoniche.

La finestra è dotata di una maniglia in alluminio, situata sul montante mobile più stretto di quelli tradizionali. Questa soluzione permette di ottenere maggiore superficie dei vetri, che a sua volta lascia entrare più luce naturale nell'ambiente.

In opzione **sistemi intelligenti di comando** remoto, tramite tablet ed altri dispositivi mobili, che assicurano un'alta funzionalità d'uso e sicurezza, inoltre si possono abbinare sistemi di monitoraggio ed allarme.

Ampia gamma di colori di rivestimenti Renolit, adatta alle più varie ambientazioni e vari tipi di rivestimenti della facciata esterna.



Elegante maniglia in alluminio che sottolinea il carattere della finestra.



Profilo di altissima qualità e struttura ottimale, una moderna ferramenta con il sistema che permette di posizionare la maniglia nel punto centrale del montante mobile.



Profili slim, con il montante mobile stretto (112 mm), dotato di una doppia guarnizione: una novità assoluta sul mercato.

Ampia gamma delle pellicole Renolit:



ENGINEERED FOR YOU