

# alpha slide

## +PLUS

### vetrata scorrevole



resistenza alla pressione  
del vento fino a 600Pa



carrello ruota e viteria  
in acciaio inox



guida bassa 7mm  
riduce le barriere  
architettoniche  
e l'accumulo  
di polvere

SERIE

# alpha slide +PLUS



Alpha Slide Plus è la vetrata panoramica ideale per i luoghi di frequente passaggio, annullando di fatto la presenza di barriere architettoniche.

Le sue caratteristiche peculiari sono:

- una guida a pavimento di soli 7mm;
- carrelli ruota standard in acciaio INOX;
- accessoristica correlata in nylon con 5 colorazioni disponibili;
- profili portavetro inferiori completi di spazzole paraspiffero;
- guarnizioni paraspiffero in materiale plastico ad alta resistenza ai raggi UV.

La regolazione del carrello ruota è possibile lateralmente per ogni anta, questo garantisce il corretto livellamento del vano.


## COLORI STANDARD

-  **bianco lucido**  
RAL 9010
-  **bianco opaco**  
RAL 9010OP
-  **avorio lucido**  
RAL 1013
-  **avorio opaco**  
RAL 1013OP
-  **marrone lucido**  
RAL 8017
-  **marrone opaco**  
RAL 8017OP
-  **nero opaco**  
RAL 9005
-  **OX argento sabbato**
-  **altri colori RAL**  
su richiesta (+10%)
-  **effetti legno**  
su richiesta (+30%)

## COLORE ACCESSORI

-  **bianco**
-  **avorio**
-  **marrone**
-  **grigio**
-  **nero**



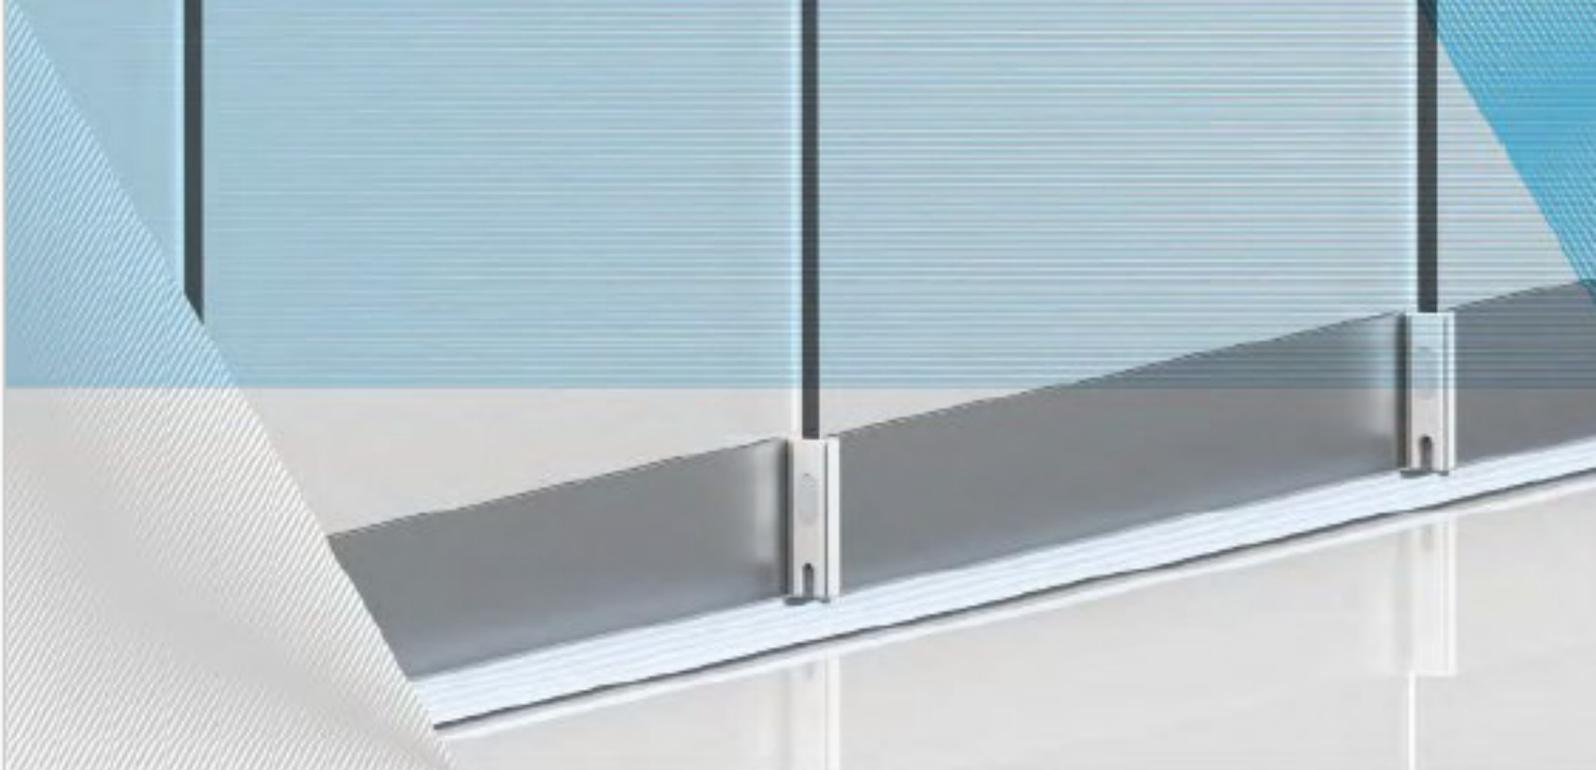

## TIPOLOGIA DI APERTURA



**reversibile**  
da sinistra verso destra  
da destra verso sinistra

## OPTIONAL

- vetro satinato
- vetro fumè
- serratura per apertura laterale con maniglia in alluminio ossidata argento
- serratura per apertura centrale con maniglia e contromaniglia in alluminio ossidata argento
- guida incassata completa di lavorazioni per scarico acqua
- guida compensata per falso squadro pavimento con scarico acqua
- kit angolo 90°
- profilo ad "L" 50x30 per compensazione guida superiore

## CERTIFICAZIONE





ISTITUTO  
GIORDANO  
Qualità al Plurale



UNI EN 14351-1:2016  
CLASSE 1  
PRESSIONE DEL VENTO FINO A 120 KM/H


## SCHEDA TECNICA

### Guida superiore 5 vie

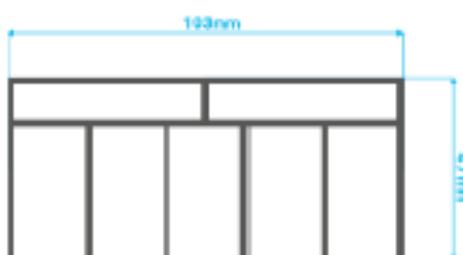

Profilo ad "U"  
di compensazione  
laterale

### Guida superiore 3 vie

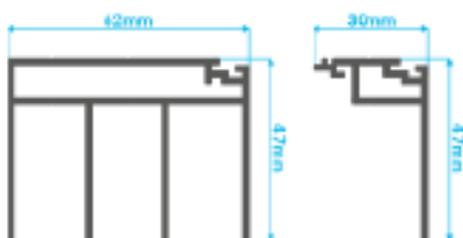

### Aggiunta guida superiore




### Guida inferiore 5 vie



### Guida inferiore 4 vie



### Guida inferiore 3 vie

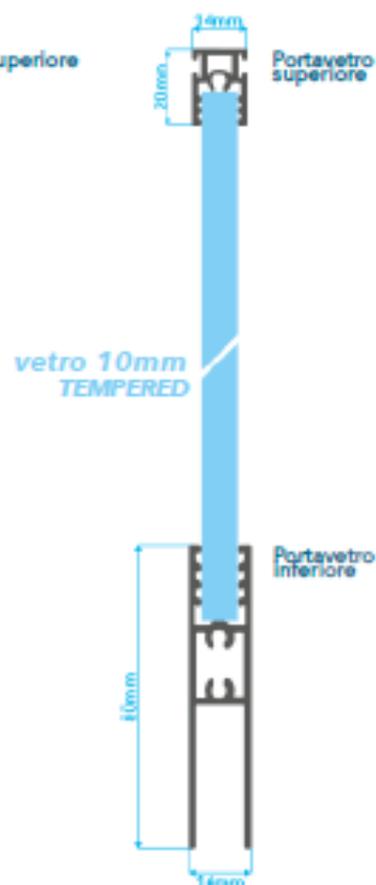

SERIE ALPHA SLIDE PLUS



TEMPRAGLASS


## ESPLOSO PARTICOLARE SUPERIORE



## LEGENDA


- 1 aggiunta guida superiore
- 2 guida superiore
- 3 tappo laterale guida sup.
- 4 tappo portavetro sup.
- 5 spazzola portavetro sup.
- 6 portavetro superiore
- 7 profilo ad "U" di compenso laterale
- 8 vetro temperato 10mm
- 9 adattatore per profilo ad "U" di compenso laterale
- 10 tappo copri viti
- 11 tappo terminale con fermo anta
- 12 portavetro inferiore
- 13 tappo laterale guida inf.
- 14 elemento posizionatore fermo anta
- 15 guida inferiore
- 16 carrello ruota INOX

## ESPLOSO PARTICOLARE INFERIORE

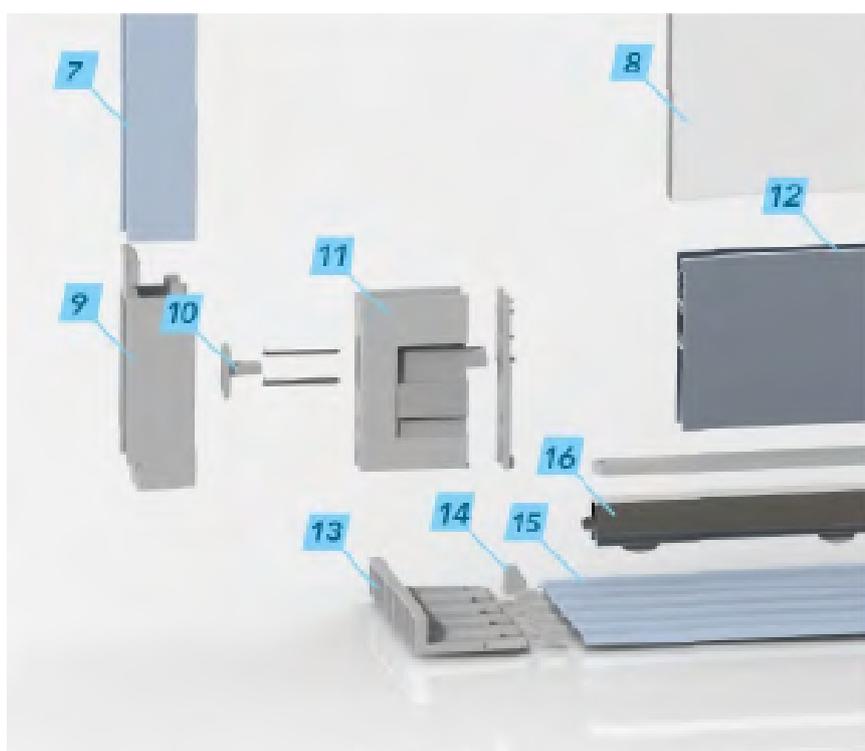

## DETTAGLIO

Il posizionamento di questo elemento (14) sul tappo laterale (13) definisce la posizione della prima e ultima anta.

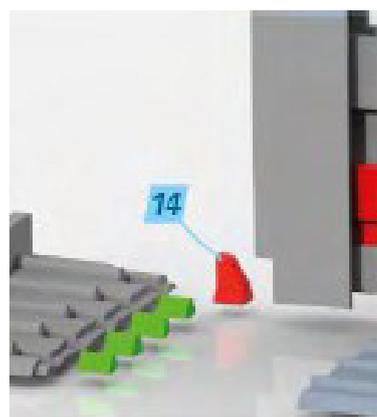



#### PROFILO PARASPIFFERO CON SPAZZOLE INTERNE LATERALI

18 profilo in alluminio  
contenente due  
portaspazzola installato  
all'interno del profilo  
portavetro inferiore (12)

#### CLICK CLACK

Sistema di chiusura della  
vetrata, presente sul tappo  
terminale (17) in entrambi i versi.



#### CHIUSURA AD ANGOLO 90°

19 tappo terminale per giunzione guida inferiore (15) con taglio  
a 45° adatto alla chiusura ad angolo delle ante.