




**PROFILO PARASPIFFERO  
CON SPAZZOLE INTERNE  
LATERALI**

18 profilo in alluminio  
contenente due  
portaspazzola installato  
all'interno del profilo  
portavetro inferiore (12)

**CLICK CLACK**

Sistema di chiusura della  
vetrata, presente sul tappo  
terminale (17) in entrambi i versi.

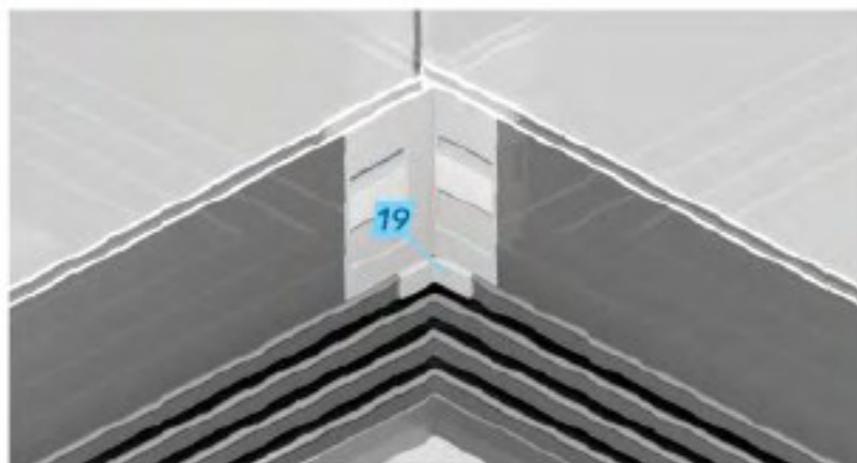

**CHIUSURA AD ANGOLO 90°**

19 tappo terminale per giunzione guida inferiore (15) con taglio  
a 45° adatto alla chiusura ad angolo delle ante.

SERIE

# MAXIMA



Maxima è la vetrata panoramica ideale per le grandi dimensioni, con misure che arrivano a superare, con un unico vano, i 14 metri in larghezza e fino a 3 metri in altezza. Maxima è ritenuta la vetrata panoramica scorrevole con maggiore tenuta al vento presente sul mercato.

Le sue caratteristiche peculiari sono:

- una guida a pavimento di soli 19mm;
- carrelli ruota standard in acciaio INOX;
- accessoristica correlata in nylon con 5 colorazioni disponibili;
- profili portavetro inferiori completi di spazzole paraspiffero;
- guarnizioni paraspiffero in materiale plastico ad alta resistenza ai raggi UV.

Durante i test di prova ai quali sono sottoposti i prodotti Tempraglass, Maxima ha dimostrato di avere buoni requisiti alla permeabilità all'aria e alla resistenza all'acqua.


Questo prodotto è l'unico della categoria sul mercato ad avere un fermo anta ad incasso che consente la sovrapposizione delle ante in fase di chiusura, aumentando gli spazi di percorribilità a vano aperto. La regolazione del carrello ruota è possibile lateralmente per ogni anta, questo garantisce il corretto livellamento del vano.

## COLORI STANDARD

-  **bianco lucido**  
RAL 9010
-  **bianco opaco**  
RAL 9010OP
-  **avorio lucido**  
RAL 1013
-  **avorio opaco**  
RAL 1013OP
-  **marrone lucido**  
RAL 8017
-  **marrone opaco**  
RAL 8017OP
-  **nero opaco**  
RAL 9005
-  **OX argento**  
sabbiato
-  **altri colori RAL**  
su richiesta (+10%)
-  **effetti legno**  
su richiesta (+30%)

## COLORE ACCESSORI

-  **bianco**
-  **avorio**
-  **marrone**
-  **grigio**
-  **nero**

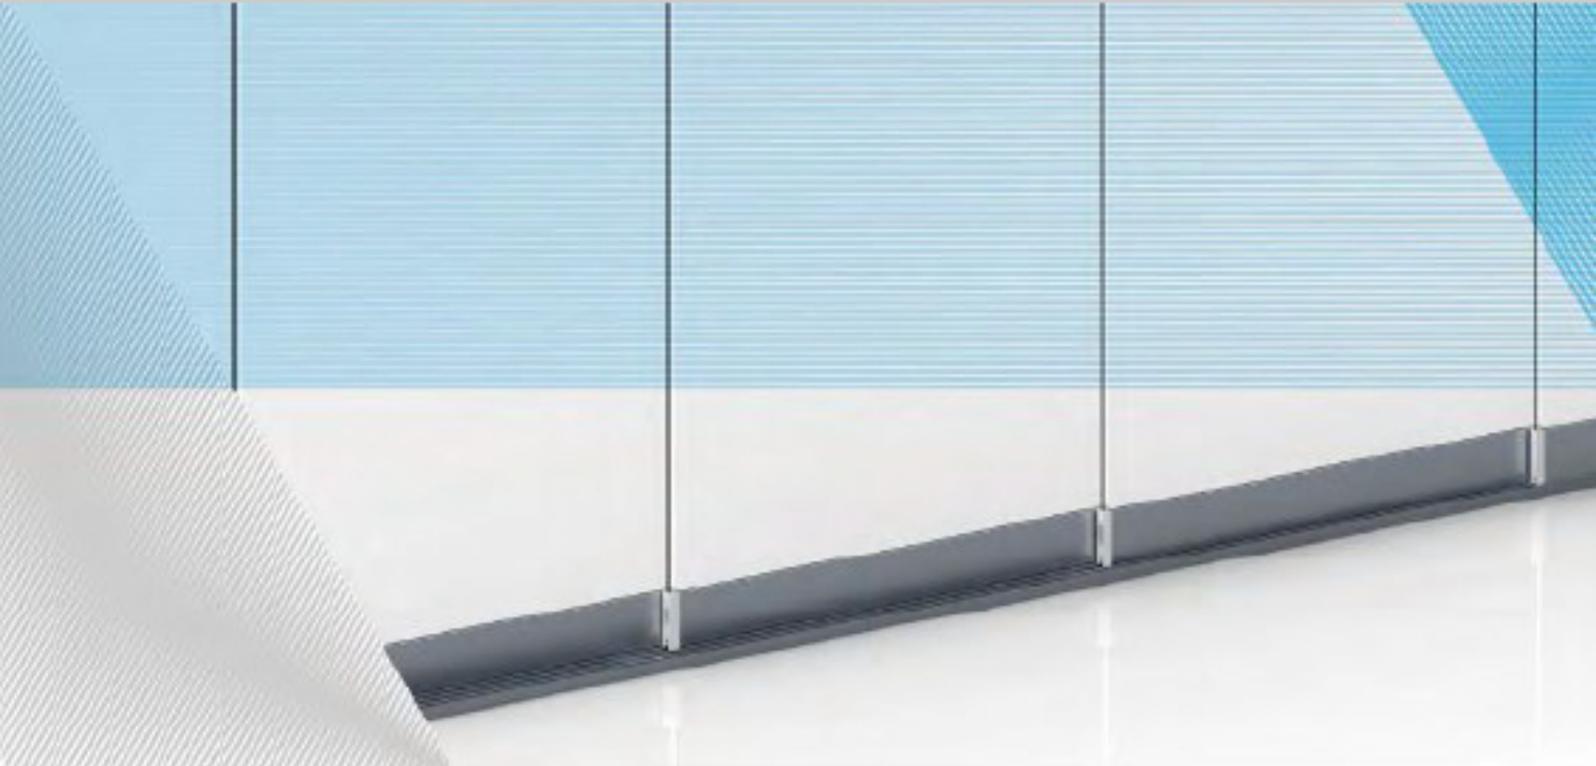

## TIPOLOGIA DI APERTURA



**reversibile**  
da sinistra verso destra  
da destra verso sinistra

## OPTIONAL


- vetro satinato
- vetro fumè
- serratura per apertura laterale con maniglia in alluminio ossidata argento
- serratura per apertura centrale con maniglia e contromaniglia in alluminio ossidata argento
- guida compensata per falso squadro pavimento con gradazione variabile
- kit angolo 90°
- profilo ad "L" 50x30 per compensazione guida superiore

## CERTIFICAZIONE



## SCHEDA TECNICA


Guida superiore 5 vie

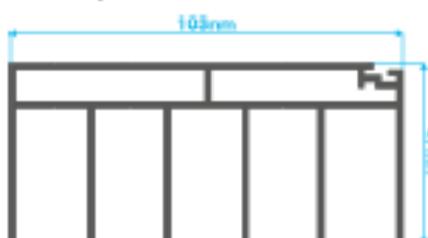



Aggiunta guida superiore



Guida superiore 3 vie



Aggiunta guida superiore




Profilo ad "L"  
di compensazione  
laterale

Guida inferiore 3 vie





Aggiunta guida inferiore



Guida inferiore 5 vie




Aggiunta guida inferiore

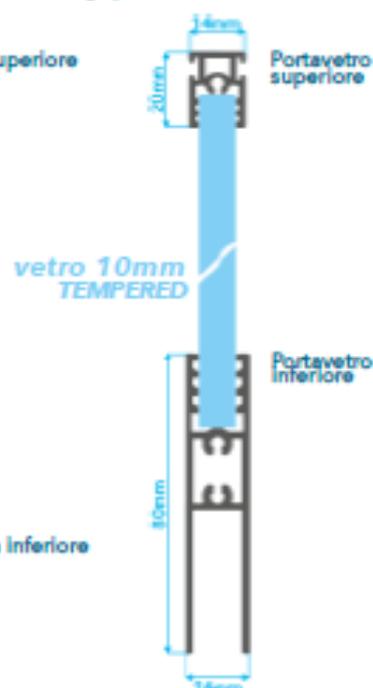

## ESPLOSO PARTICOLARE SUPERIORE



## ESPLOSO PARTICOLARE INFERIORE

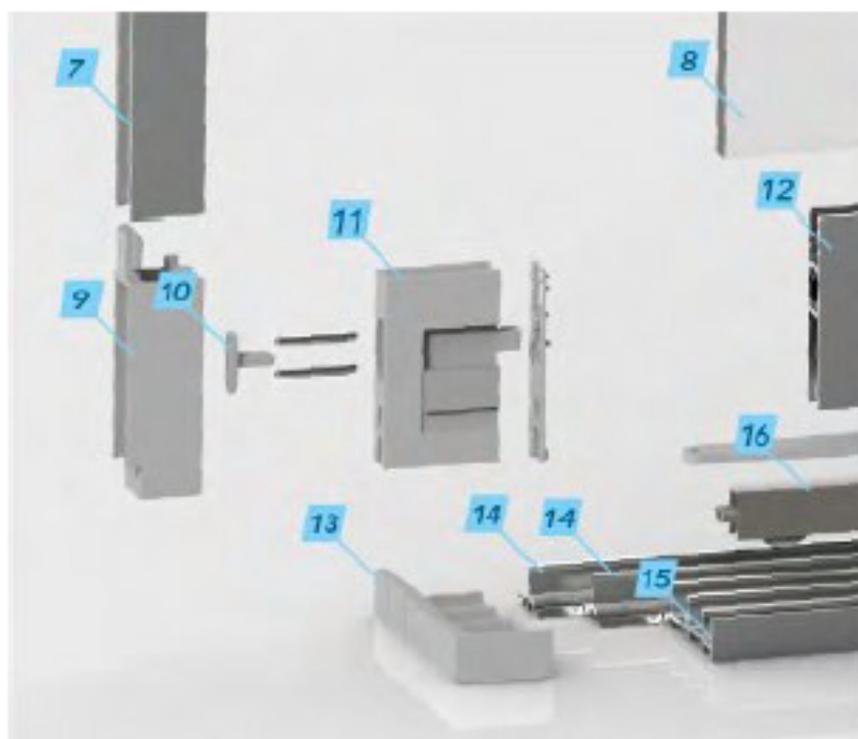

## LEGENDA

- 1 aggiunta guida superiore
- 2 guida superiore
- 3 tappo laterale guida sup.
- 4 tappo portavetro sup.
- 5 spazzola portavetro sup.
- 6 portavetro superiore
- 7 profilo ad "U" di compenso laterale
- 8 vetro temperato 10mm
- 9 adattatore per profilo ad "U" di compenso laterale
- 10 tappo copri viti
- 11 tappo terminale con fermo anta
- 12 portavetro inferiore
- 13 tappo laterale guida inf.
- 14 aggiunta guida inf.
- 15 guida inferiore
- 16 carrello ruota INOX

## DETTAGLIO

- 17 tappo con alette di aggancio anta



# MAXIMA

## vetrata scorrevole



resistenza alla pressione  
del vento fino a 600Pa



carrello ruota e viteria  
in acciaio inox



buona resistenza  
all'acqua e  
permeabilità  
all'aria

